

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Технические характеристики

Конструкция полотна состоит из внутренней рамки толщиной 24 мм, оклеенной с двух сторон композитными щитами (DSW) состоящими из щита ольховой подложки толщиной 6мм и щита нерощенной рустикальной Дубовой ламели толщиной 6 мм. Толщина полотна 45 мм.

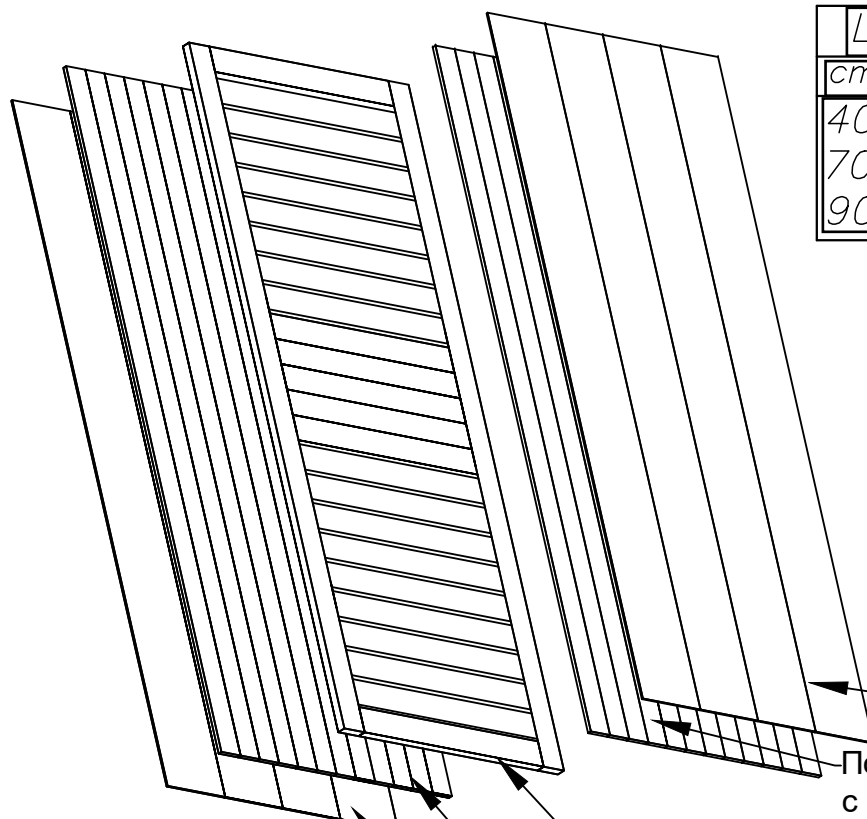

Ширина полотна	
стандарт	не стандарт
400; 600; 700; 800; 900	450; 500; 550; 650; 750; 850; 950; 1000

Высота полотна	
стандарт	не стандарт
2000	1900; 1950; 2050; 2100; 2150; 2200; 2250; 2300 2400

Дубовая ламель

Подложка щита из массива ольхи с краевыми рейками массива дуб

Внутренняя рамка с цельным заполнением

Для установки и врезки полотен рекомендуются петли скрытого монтажа с вылетом не менее 15 мм между петлями. Рекомендуемые петли к установке: Morelli НН-18, СЕМОМ 601.01. Рекомендованное количество петель на полотно – 3 шт.

Отделочное покрытие:

краситель (цвет) + Водный прозрачный лак (V5)

Цвет: **Галифакс ;**
Мореный дуб ;
Натуральный (Лак V5)

Технические характеристики

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	13	Листов 14